



Store coffre

markilux 6000

Store coffre design – personnalisable en termes de couleur et de fonction.

La variété de combinaisons des équipements visuels et techniques possibles fait de chaque store une pièce unique.



german
brand
award
20
gold

markilux.fr

markilux
fiable intemporel élégant

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12**Caractéristiques du produit**

Classe de résistance au vent 2
 Force de vent 5 → 28–37 km/h → 7,5–10,4 m/s



1 Fixation murale



1 Fixation au plafond



2 Spots LED dans la barre de charge¹⁾



3 Lambrequin déroulable¹⁾



3 Lambrequin déroulable, phase de déroulement¹⁾



4 Tendon bionique et gaine renfermant les câbles électriques dans les bras



5 Gouttière cachée avec écoulement latéral de l'eau



6 Radiateur thermique fixé au coffre¹⁾



7 Profilé de raccordement au mur¹⁾



1) Équipement en option

Caractéristiques du produit

Description

- Store coffre design, ovale, haut de gamme, primé par un reddot design award.
- Construction extrêmement stable permettant d'ombrager de grands espaces.

Particularités

- Option lambrequin déroulable jusqu'à une projection de 350 cm – protection verticale contre le soleil et les regards intégrée à la barre de charge, commande manuelle ou par moteur
- Option éclairage à spots LED ajustable dans la barre de charge – pour une ambiance de crépuscule agréable
- Option moteur silentec – fonctionnement nettement plus silencieux du store
- Possibilité de combiner individuellement le coloris du store avec les composants des embouts (embout extérieur et intérieur pour coffre, embouts pour barre de charge)

Dimensions

- Coffre en version standard: profondeur 255 mm, hauteur 165 mm
Coffre avec lambrequin déroulable : profondeur 317 mm, hauteur 165 mm (sans supports)
- Installation individuelle : largeur minimale 205 cm pour une projection minimale de 150 cm, largeur maximale 700 cm pour une projection maximale de 400 cm
- Également disponible comme store couplé

Tube d'enroulement et palier latéral

- Tube rond Ø 85 mm avec encoche, acier galvanisé – excellente stabilité, assure un excellent positionnement de la toile même pour les grandes largeurs de stores
- Embout de coffre en aluminium moulé sous pression, revêtement par poudre

Profilés de store

- Aluminium extrudé, revêtement par poudre en qualité façade
- Coffre en deux parties avec parements de toile intégrés – protection optimale de la toile de store contre les intempéries
- Barre de charge semi-circulaire avec gouttière intégrée

Bras articulés

- Profilés en aluminium extrudé, revêtement par poudre en qualité façade
- Articulations en aluminium matricé – les bras sont ainsi très résistants contre la rupture
- Éléments de liaison en acier inoxydable, logés dans des douilles en bronze à revêtement Teflon – ne nécessitant pratiquement aucun entretien, silencieux, usure très limitée
- Déviation de force assurant une tension de la toile à travers le tendon bionique innovateur dans l'articulation médiane, fibres high-tech ultra-résistantes – faible friction, silencieuses, insensibles à la corrosion et résistantes aux rayons UV, testées par le Fraunhofer Institut

Embouts

- Embouts pour coffre en matière plastique de haute qualité, constitués d'un embout extérieur et intérieur
- Embout extérieur en revêtement par poudre ou chrome brillant ; embout intérieur en revêtement par poudre ou grillage inox
- Embouts pour barre de charge en matière plastique de haute qualité, revêtement par poudre ou chrome brillant avec écoulement d'eau

Supports de fixation

- Fixation au mur, fixation au plafond, fixation sur chevrons
- Aluminium extrudé, revêtement par poudre
- Supports avec embouts élégants en matière plastique, revêtement par poudre
- Plage de réglage d'inclinaison 5°–35° ou 36°–70°, réglage en continu
- Plaques de distance et accessoires supplémentaires disponibles

01

Coloris des armatures et des embouts

Couleurs de store markilux sans plus-value

Blanc RAL 9016

Alu métallique RAL 9006

Brun gris similaire à RAL 8019

02


03

04

05

06

07

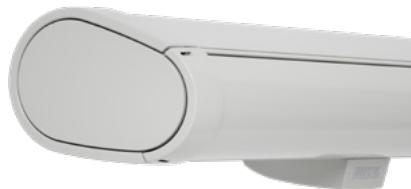

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Blanc-crème sablé 5233¹⁾Gris-pierre métallique 5215¹⁾Anthracite métallique 5204¹⁾Brun havane sablé 5229¹⁾

Embout extérieur en chrome brillant

Embout intérieur avec grillage inox

Embout extérieur en chrome brillant et
embout intérieur avec grillage inox

Exemples de combinaisons avec le coloris d'armature Gris-pierre métallique 5215 – possible avec chaque couleur d'armature.

Revêtement spécial

Coloris spéciaux selon RAL en plus-value – coloris mats, métalliques et nacrés et autres systèmes chromatiques (DB, Tiger etc.) sur demande. Tous les coloris d'armature sont également disponibles avec une protection renforcée contre la corrosion en plus-value.

Sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication.

1) Coloris texturé

Dimensions et choix d'équipement

Installation individuelle

	Largeur du store										Largeur minimale du store				
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ²⁾	Moteur	Manivelle			
Dimensions à commander	205 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700					
H	150 —	200 —	250 —	300 —	350 —	400 ¹⁾ —	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾	218 268 318 368 418 468	205 255 305 355 405 455	— — — — 647 697	218 268 318 368 418 405	205 255 305 355 405 —

Dimensions en cm

1) = Lambrequin déroulable non disponible

2) = Uniquement disponible avec commande par moteur (en plus-value)

3) = Tenir compte des largeurs minimales !

4) = Pour une projection de 350 cm et une largeur d'installation de 647-655 cm: impossible d'installer les caches pour supports plafond et chevrons

H = Projection

= 2 bras articulés, 2 supports

= 2 bras articulés, 3 supports

= 2 bras articulés, 3 supports, 1 support Rolltex

= 3 bras articulés, 4 supports, 2 supports Rolltex

= 2 bras standard

= 2 bras spéciaux (en plus-value)

= 3 bras standard

Commande	En série	En option	Store couplé (uniquement avec commande par moteur) ¹⁾
Manivelle	✓	—	2 panneaux, 1 moteur, largeur totale max. 1390 cm
Manivelle assistée	—	✓	3 panneaux, 1 moteur, largeur totale max. 1800 cm
Moteur filaire	—	✓	Projection maximale (en fonction de la largeur) 400 cm
Moteur silentec (en option avec récepteur radio externe io / RTS) ¹⁾	—	✓	Rouleau de jointure
Moteur radio-contrôlé io 868 MHz	—	✓	Toile continue en option (max. 2 panneaux / projection 350 cm / inclinaison 15° – sans cache devant le tube d'enroulement, lambrequin déroulable non disponible)
Moteur radio-contrôlé RTS 433 MHz	—	✓	
Moteur radio-contrôlé RTS 433 MHz avec manivelle de secours ¹⁾	—	✓	

1) Pour stores avec max. 2 bras articulés

Toile de store	Réf. de toile	En série	En option	Lambrequin déroulable ^{1) 2)}	En série	En option
sunvas	301.. / 309..-315..	✓	—	Hauteur 210 cm		
perla	370 ..	—	✓	Projection de store maximale de 350 cm		
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—	Manivelle	✓	—
perla FR	374.. / 375..	—	✓	Moteur filaire	—	✓
perfotex	331.. / 332..	—	—	Moteur radio-contrôlé io 868 MHz	—	✓
transolair	338..	—	—	Moteur radio-contrôlé RTS 433 MHz	—	✓
vuscreen Alu	317..	—	—	Toile sunvas / sunsilk / transolair / vuscreen Alu ³⁾		
Soltis Perform 92	92-20..	—	—			
Toile screen en fibres de verre	272..	—	—			
Volant, hauteur 20 cm		—	✓			

1) Pour les stores couplés (2 panneaux), la commande du lambrequin déroulable est effectuée par deux engrenages/moteurs (aux extrémités à gauche et à droite)

2) Lambrequin déroulable uniquement disponible avec toiles sans coutures (laizes larges, largeur de tissu > 120 cm) ou en toile avec couture transversale (largeur de tissu 120 cm) en motifs unis.

3) vuscreen Alu : hauteur maximale 170 cm

01
02
03
04**05**

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

Équipement supplémentaire

- 1 Lambrequin déroulable, motorisé ou manuel
- 2 Spots LED dans la barre de charge
- 3 Volant
- 4 Étrier de protection pour tempêtes
- 5 Profilé de raccordement au mur (jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)
- 6 Radiateur thermique 2500 W
- 7 Radiateur thermique 2500 W avec récepteur radio io intégré 868 MHz
- 8 Commandes automatiques (soleil, vent, pluie)
- 9 Informations détaillées, voir chapitre « Équipement spécial »

Fixations

- | | |
|---|--------|
| Support mural, 180 mm, 5° à 35° | 74909. |
| Support mural, 180 mm, 36° à 70° | 74928. |
| Plaque de fixation A 430 × 160 × 12 mm | 75328. |
| Plaque de fixation B 300 × 400 × 12 mm | 75327. |
| markilux panel rail de montage 250 × 230 × 49 mm | 76308. |
| markilux panel en continu | 76380. |
| Support de distance 80–300 mm | 77970. |
| Support plafond 130 mm, 5° à 35° | 74903. |
| Support plafond 130 mm, 36° à 70° | 74905. |
| Support chevron 130 mm 5° à 35°, languette 150 mm | 74944. |
| Support chevron 130 mm 5° à 35°, languette 270 mm | 74970. |
| Languette et équerre pour fixation chevron sans revêtement languette 500 mm | 741290 |
| Languette supplémentaire 260 × 60 × 12 mm, pour supports chevrons | 75383. |

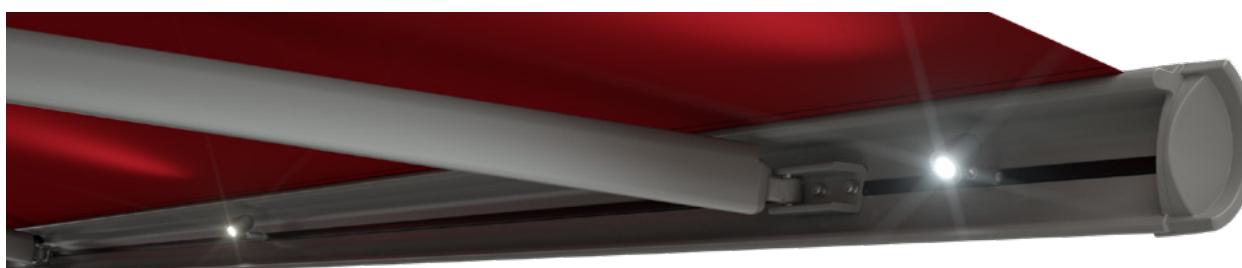Spots LED markilux

Spots LED pivotants et encadrés d'aluminium massif



Réglage en continu de la luminosité




Commande radio confortable avec télécommande

**Données techniques**

Tension de service	230 V, 50 Hz
Puissance d'un spot LED	5 W
Éclairages	LED (12 V)
Nombre de transformateurs	1 unité
Couleur d'éclairage	2700 K
Classe de protection IP	IP 44
Durée de vie	env. 20.000 h

Commande **En série** **En option**

Commande marche / arrêt	—	✓
Fonction variateur radio io 868 MHz	✓	—
Fonction variateur radio RTS 433 MHz	—	✓

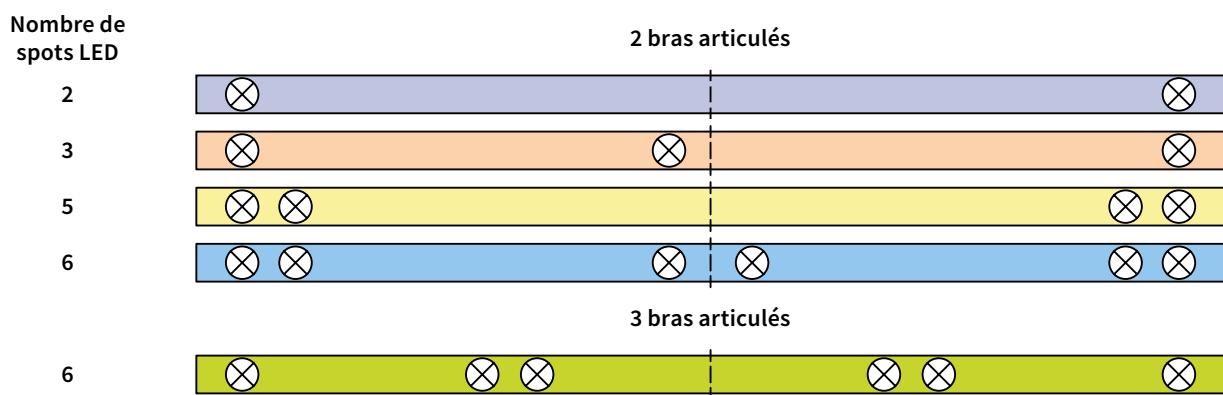Schéma d'agencement des spots LED dans la barre de charge**Nombre et agencement des spots LED dans la barre de charge**


Largeur du store	Projection					
	150	200	250	300	350	400
238-250	2	—	—	—	—	—
251-277	—	—	—	—	—	—
278-287	3	—	—	—	—	—
288-300	3	2	—	—	—	—
301-317	—	—	—	—	—	—
318-337	3	3	—	—	—	—
338-387	3	3	2	—	—	—
388-400	3	3	2	2	—	—
401-437	3	3	3	2	—	—
438-450	3	3	3	2	2	—
451-457	6	6	—	—	—	—
458-500	6	6	6	6	4	—
501-507	—	—	—	—	—	—
508-517	6	6	6	6	6	—
518-550	6	6	6	6	6	4
551-557	—	—	—	—	—	—
558-562	6	6	6	6	6	—
563-600	6	6	6	6	6	6
601-650	6	6	6	6	—	—
651-657	6	6	6	—	—	—
658-687	6	6	6	6	—	—
688-700	6	6	6	6	6	—

Dimensions en cm

01

Zone de fixation des supports

Store avec 2 bras articulés

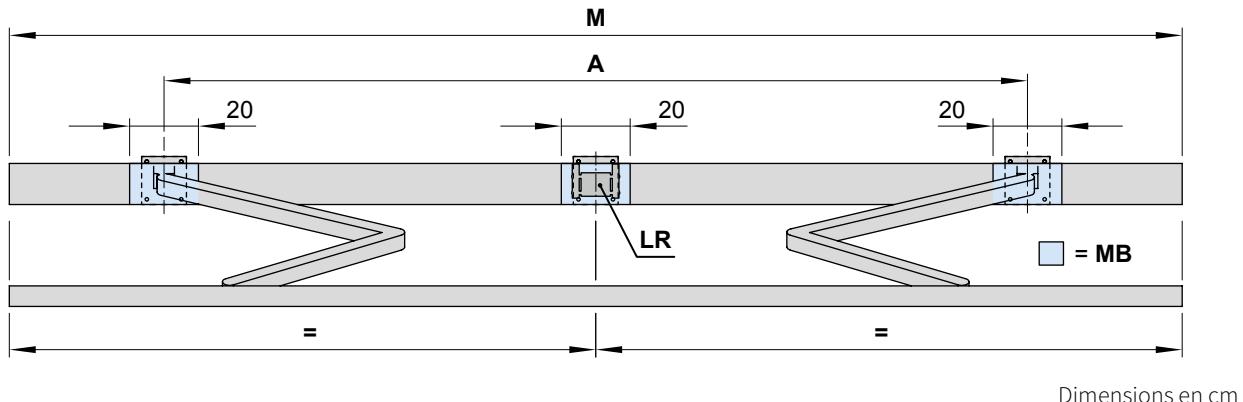

Dimensions en cm

08

Dimensions à commander	Largeur du store									
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	
	205 — 250	251 — 300	301 — 350	351 — 400	401 — 450	451 — 500	501 — 550	551 — 600	601 — 650	
Position du bras A										
H	150	184 ²⁾	210 ¹⁾	260	300	340	390	440	490	510
	200	—	234 ²⁾	260 ¹⁾	300	340	390	440	490	510
	250	—	—	284 ²⁾	300 ¹⁾	340	390	440	490	510
	300	—	—	—	334 ²⁾	340 ¹⁾	390	440	490	510
	350	—	—	—	—	384 ²⁾	390 ¹⁾	440	490	—
	400	—	—	—	—	—	434 ²⁾	445 ¹⁾	490 ¹⁾	—
Nombre de supports Moyens de fixation										
W	BHT	2 8				3 12				
BP		A 2 16			B 2 8	A 2 16		B 2 8		
DP		—				1				
PA		2 8				3 12				
DA / DE	13	2 8		2 6		3 12	3 9			

Dimensions en cm

S'il est impossible de fixer les supports conformément au tableau, veuillez indiquer les dimensions divergentes lorsque vous passez la commande.

Vous **trouverez les forces d'extension** pour le choix des moyens de fixation adaptés à la classe de résistance au vent 2 (force de vent 5) dans l'espace protégé par mot de passe « *Forces d'extension* » sur markilux.fr.

1) = Store couplé avec rouleau de jointure disponible sur demande pour largeurs intermédiaires

2) = Tenir compte des largeurs minimales ! La dimension **A** ne vaut que pour les bras standard ! Pour les bras spéciaux : **A** moins 13 cm. Store couplé non disponible avec rouleau de jointure

A = Position du bras

BHT = Largeur du support

BP = Plaque de fixation **A** ou **B**, zone de fixation sur le bras articulé

DA = Supports chevrons

DE = Supports plafond

DP = Plaque de distance 74989., zone de fixation sur le support Rolltex lors de l'utilisation de la plaque de fixation **A** ou **B**

H = Dimension à commander = Projection

LR = Support Rolltex

M = Dimension à commander = Largeur du store


MB = Zone de fixation des supports

PA = markilux panel, rail de montage, largeur 250 mm

W = Supports muraux

Zone de fixation des supports

Store avec 3 bras articulés

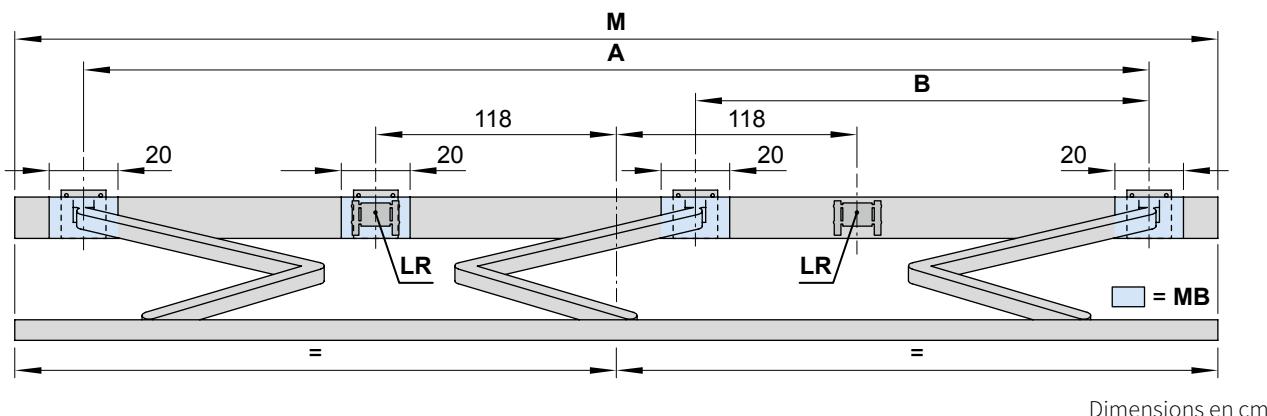

		Largeur du store					
		650		700			
Dimensions à commander		601		651			
H	150	650		700			
	200	—	—	600	265		
	250	—	—	600	240		
	300	—	—	600	230		
	350	613 ¹⁾	230 ¹⁾	626 ^{1) / 646^{1) 3)}}	230		
	400	—	—	665 ²⁾	230 ²⁾		
BHT		Nombre de supports Moyens de fixation					
W	18	4 16					
BP		A 3 24		B 3 12			
DP		1					
PA		4 16					
DA / DE	13	4 16		4 12			

Dimensions en cm

S'il est impossible de fixer les supports conformément au tableau, veuillez indiquer les dimensions divergentes lorsque vous passez la commande.

Vous **trouverez les forces d'extension** pour le choix des moyens de fixation adaptés à la classe de résistance au vent 2 (force de vent5) dans l'espace protégé par mot de passe « *Forces d'extension* » sur markilux.fr.

1) = Store couplé non disponible avec rouleau de jointure

2) = Tenir compte des largeurs minimales !
Non disponible comme store couplé

3) = Dimension pour store avec spots LED

A, B = Position du bras

BHT = Largeur du support

BP = Plaque de fixation **A** ou **B**,
zone de fixation sur le bras articulé

DA = Supports chevrons

DE = Supports plafond

DP = Plaque de distance 74989., zone de fixation sur le support Rolltex lors de l'utilisation de la plaque de fixation **A** ou **B**

H = *Dimension à commander* = Projection

LR = Support Rolltex

M = *Dimension à commander* = Largeur du store

MB = Zone de fixation des supports

PA = markilux panel, rail de montage, largeur 250 mm

W = Supports muraux

01

Fixation murale

02

Supports de fixation et accessoires

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15


16

17




Support mural
180 mm
5° à 35°

74909.




Plaque de distance murale
180 × 150 × 20 mm
Attention !
Distance max. = 200 mm

749881




Plaque de distance murale
180 × 150 × 12 mm

74989.



Tôle de protection
pour la plaque de distance
et support de distance
avec enduit isolant
320 × 210 × 2 mm

71842.




Profilé de raccordement
au mur avec joint à brosse
intégré
Pièce au mètre

76385. et 704241




plaque latérale
avec
2 vis à tête cylindrique
bombée pour profilé de
raccordement au mur

76386. et 2 × 735611





Étrier de protection pour
tempêtes 6000
Attention !
Recommandation dans
les régions exposées
au vent. Utilisable
indépendamment du type
de montage.

79504.



Réduction
Paquet 10 unités

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10







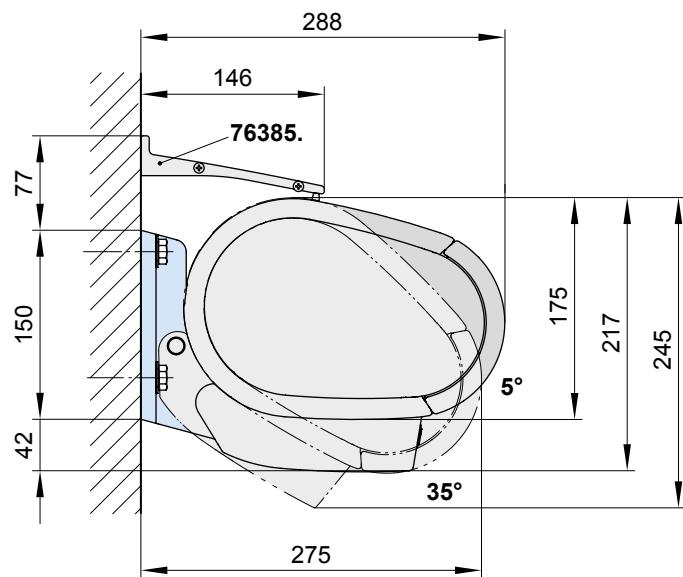
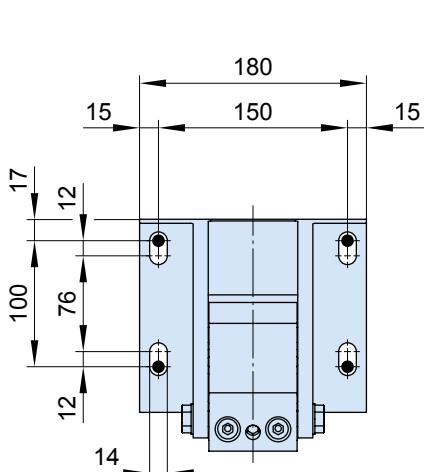


76385. = Profilé de raccordement au mur (largeur standard = largeur de store (**M**));
jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)


Dimensions en mm

Fixation murale

Supports de fixation et accessoires

 <p>Support mural 180 mm 36° à 70°</p>	 <p>Plaque de distance murale 180 × 150 × 20 mm Attention ! Distance max. = 200 mm</p>	 <p>Plaque de distance murale 180 × 150 × 12 mm</p>
 <p>Tôle de protection pour la plaque de distance et support de distance avec enduit isolant 320 × 210 × 2 mm</p>	 <p>Profilé de raccordement au mur avec joint à brosse intégré Pièce au mètre</p>	 <p>plaque latérale avec 2 vis à tête cylindrique bombée pour profilé de raccordement au mur</p>
 <p>Étrier de protection pour tempêtes 6000 Attention ! Recommandation dans les régions exposées au vent. Utilisable indépendamment du type de montage.</p>	 <p>Réduction Paquet 10 unités</p> <p>M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10</p>	

Fixation murale, inclinaison de 36° à 70°

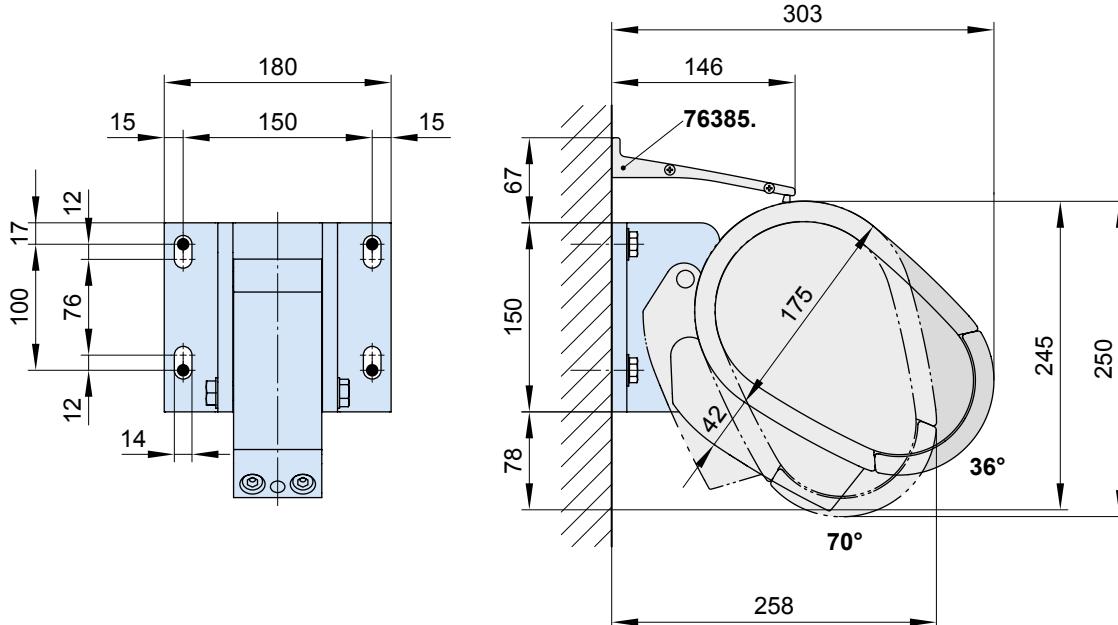


76385. = Profilé de raccordement au mur (largeur standard = largeur de store (**M**));
jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)


Dimensions en mm

01 Fixation murale avec la plaque de fixation A


02 Supports de fixation et accessoires



Support mural
180 mm
5° à 35°




Support mural
180 mm
36° à 70°




Plaque de fixation A
430 × 160 × 12 mm

05 74909.




Plaque de distance murale
180 × 150 × 12 mm

74989.




Profilé de raccordement
au mur avec joint à brosse
intégré

Pièce au mètre
76385. et 704241



plaqué latérale
avec
2 vis à tête cylindrique
bombée pour profilé de
raccordement au mur


76386. et 2 x 735611



Réduction

Paquet 10 unités

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10


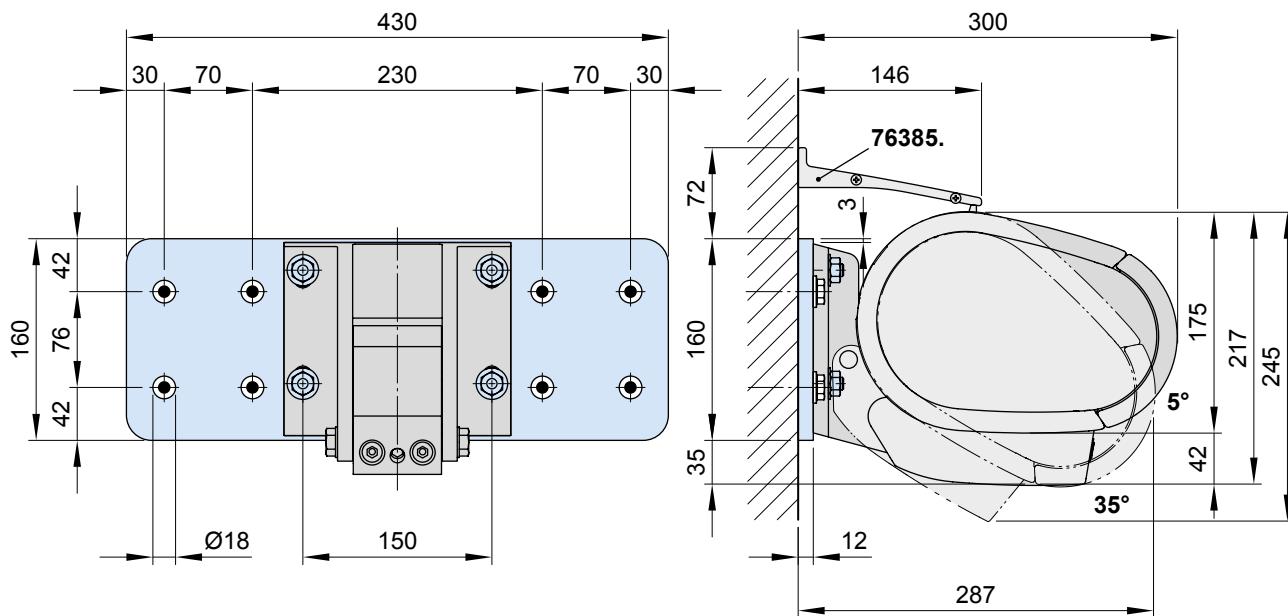


76385. = Profilé de raccordement au mur (largeur standard = largeur de store (**M**));
jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)

Dimensions en mm

Fixation murale avec la plaque de fixation B

Supports de fixation et accessoires

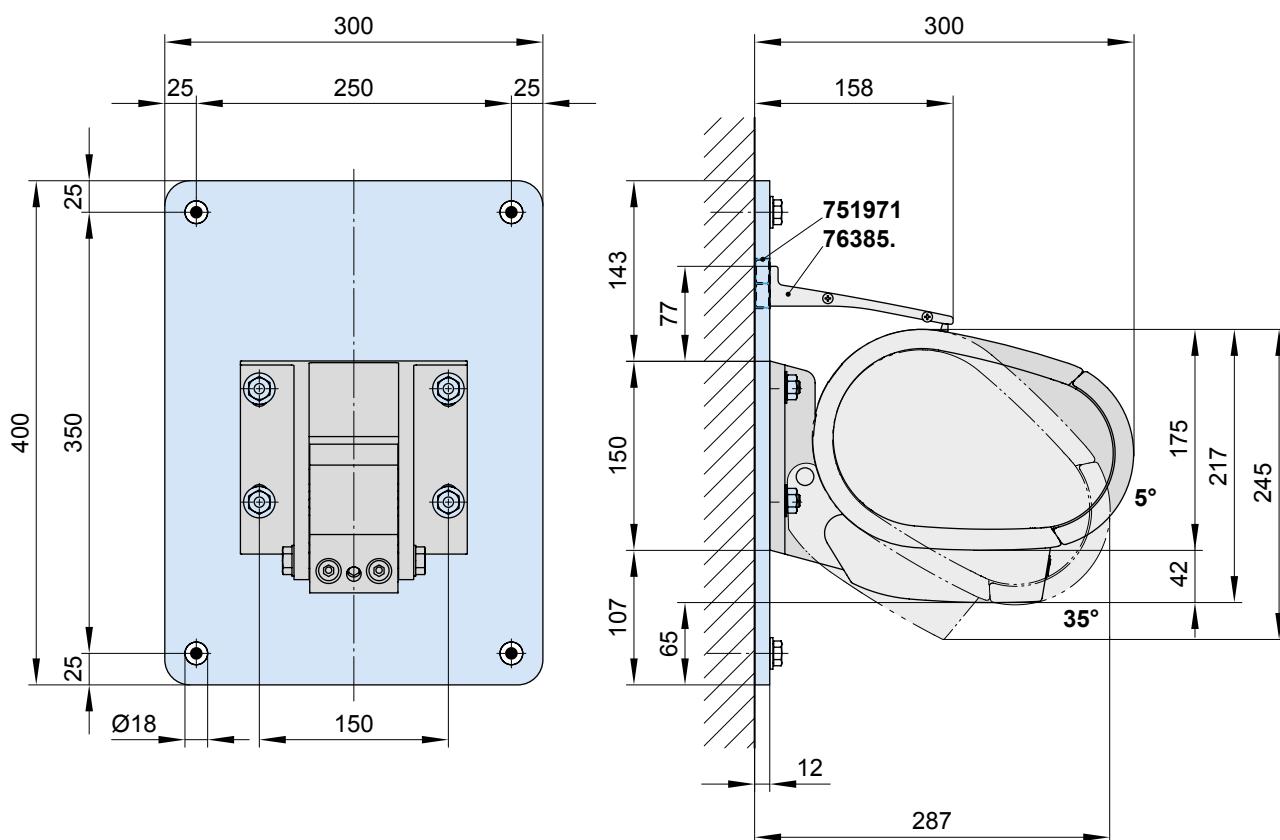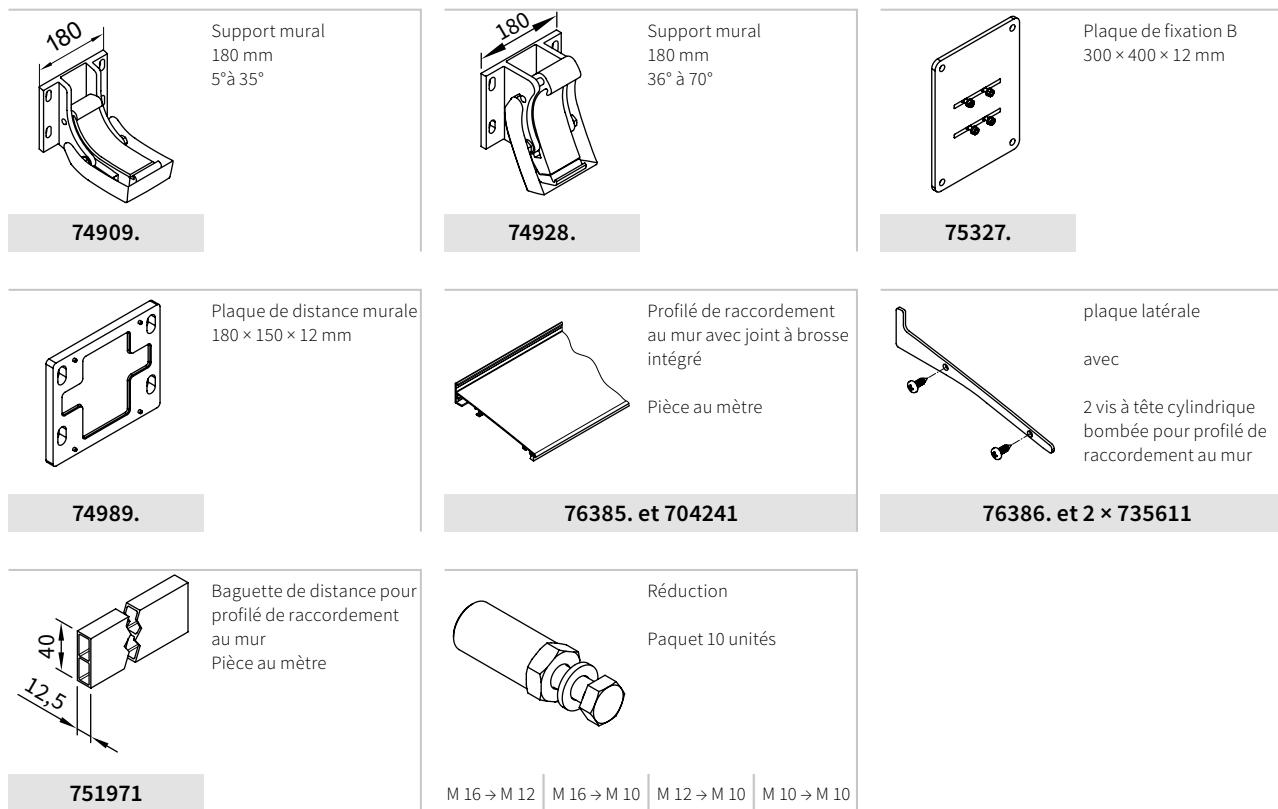


76385. = Profilé de raccordement au mur (largeur standard = largeur de store **(M)** ; jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)

751971 = Baguette de distance pour profilé de raccordement au mur

Dimensions en mm


01 Fixation mural avec markilux panel 250 mm

02 Supports de fixation et accessoires en continu




markilux panel rail de montage
250 x 230 x 49 mm
avec protections et embouts

05 76308.



Support mural
180 mm
5° à 35°

74909.



Support mural
180 mm
36° à 70°

74928.

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16

17

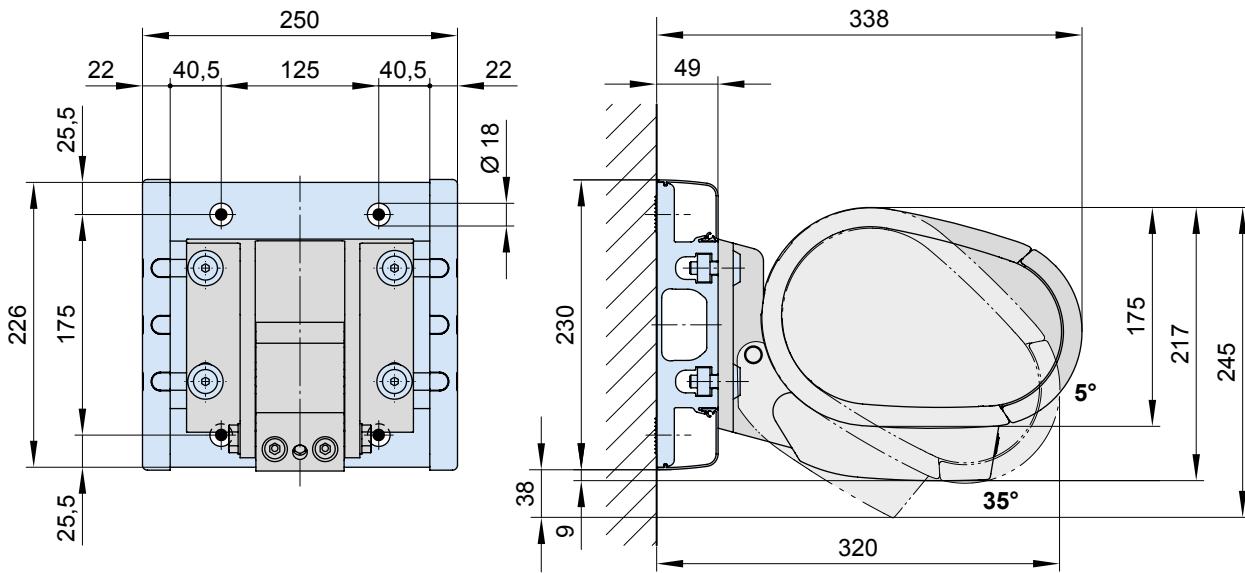


Dimensions en mm

Fixation murale avec markilux panel

Supports de fixation et accessoires en continu



En tant que rail **démontage continu**, markilux panel est toujours fourni sur commande, en fonction de la taille du store, conformément au plan de production de l'usine.

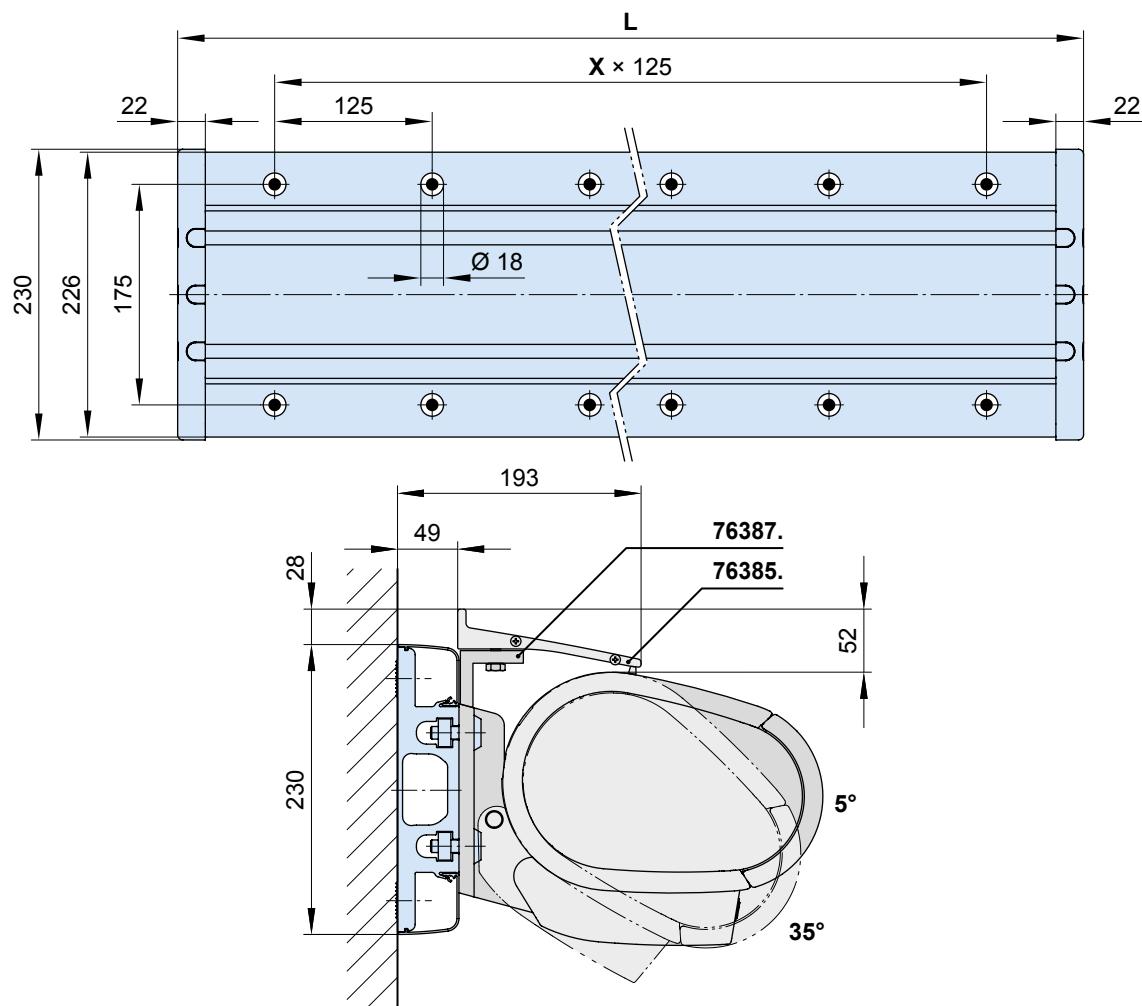

76385. = Profilé de raccordement au mur (largeur standard = largeur de store (**M**); jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)

76387. = Support de profilé de raccordement au mur

L = Largeur individuelle, max. 7000 mm

X = Nombre d'entraxes de fixation, à titre d'exemple

Dimensions en mm

01

Fixation murale avec supports de distance

02

Supports de fixation et accessoires


03

04


05



Support mural
180 mm
5° à 35°



Support mural
180 mm
36° à 70°




Support de distance
80-300 mm

06

07


08

09



Tôle de protection
pour la plaque de distance
et support de distance
avec enduit isolant
320 × 210 × 2 mm

71842.



Réduction
Paquet 10 unités

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

10

11

12




13

14

15

16


17

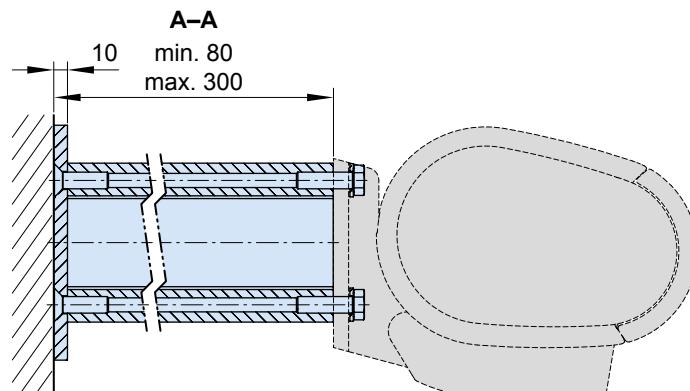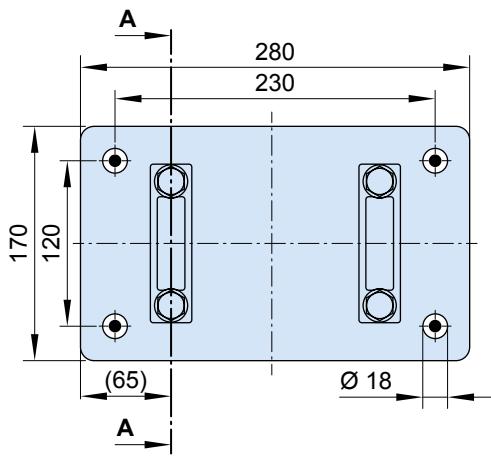

Dimensions en mm


Fixation au plafond

Supports de fixation et accessoires




Support plafond
130 mm
5° à 35°

74903.



Support plafond
130 mm
36° à 70°


74905.



Plaque de distance
plafond
150 × 136 × 20 mm


Attention!
Distance max. = 200 mm

716331




Plaque de distance
plafond
150 × 136 × 12 mm

71644.

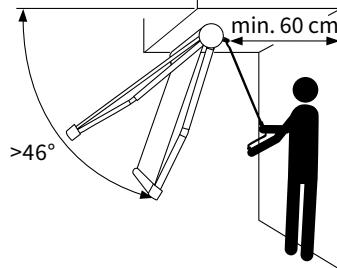


Attention! Lors d'une inclinaison réglée à plus de 46° par rapport à l'horizontale, un emplacement de 60 cm doit être disponible derrière le store pour une commande par manivelle de secours.

Fixation au plafond, commande par moteur, inclinaison de 5° à 35°

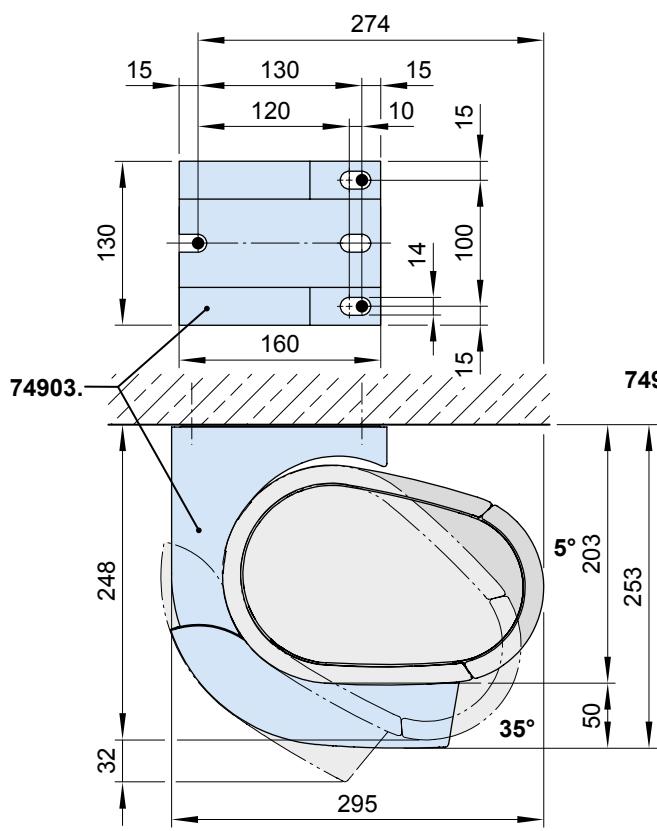

Fixation au plafond, commande par moteur, inclinaison de 36° à 70°

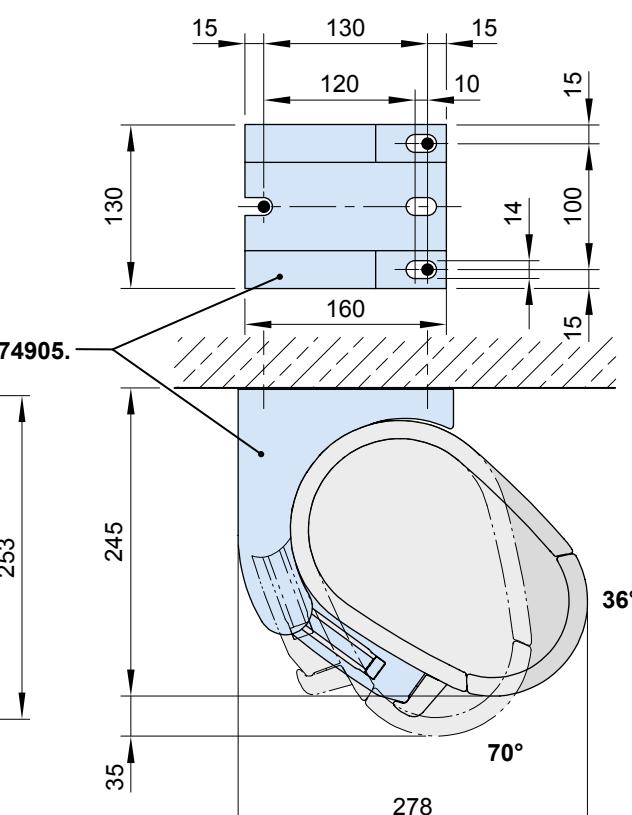


Dimensions en mm


01

Fixation sur chevrons


Supports de fixation et accessoires



Support chevron 130 mm
5° à 35°
languette 150 mm



Support chevron 130 mm
5° à 35°
languette 270 mm




Languette et équerre pour
fixation chevron
sans revêtement languette
500 mm

74944.

74970.

741290

05

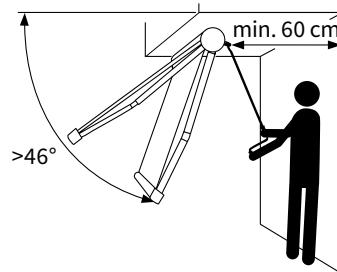

Attention ! Lors d'une inclinaison réglée
à plus de 46° par rapport à l'horizontale,
un emplacement de 60 cm doit être
disponible derrière le
store pour une commande par manivelle
de secours.

06

07

08

09

10

11

12

13

Avec support pour chevrons languette 150 mm (74944.)



Avec support pour chevrons languette 270 mm (71659.)

14

15

16


17

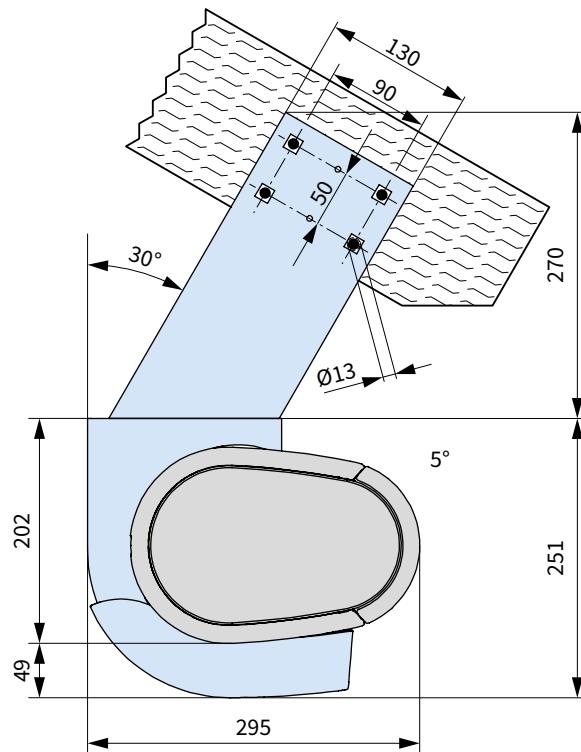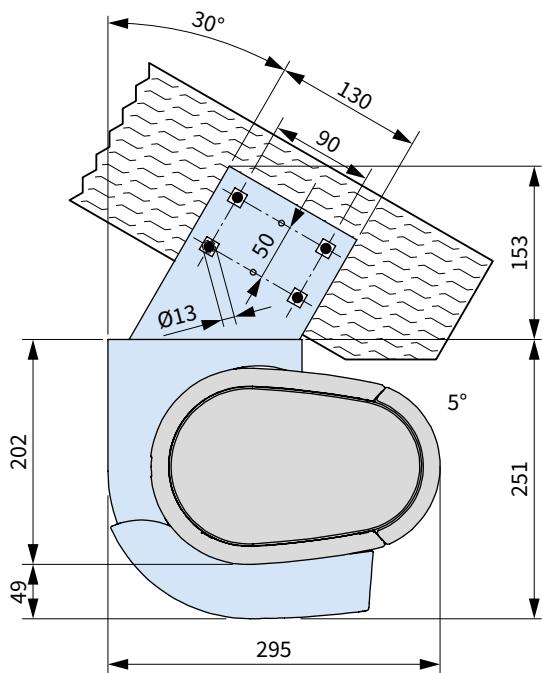

Dimensions en mm


Fixation sur chevrons avec languette supplémentaire

Supports de fixation et accessoires




Support chevron 130 mm
5° à 35°
languette 150 mm

74944.




Support chevron 130 mm
5° à 35°
languette 270 mm

74970.




Languette supplémentaire
260 × 60 × 12 mm
pour supports chevrons

75383.

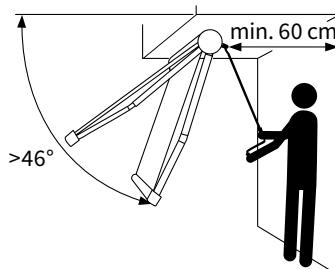


Attention ! Lors d'une inclinaison réglée à plus de 46° par rapport à l'horizontale, un emplacement de 60 cm doit être disponible derrière le store pour une commande par manivelle de secours.

Avec support pour chevrons 150 mm (74944.)

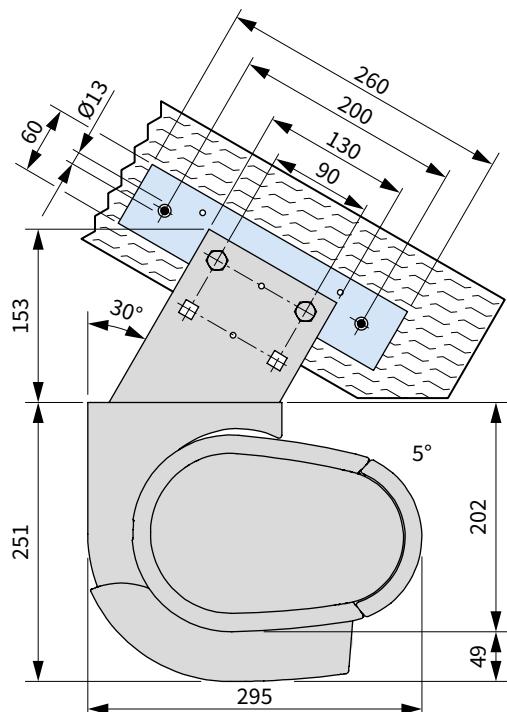

Avec support pour chevrons 270 mm (74970.)


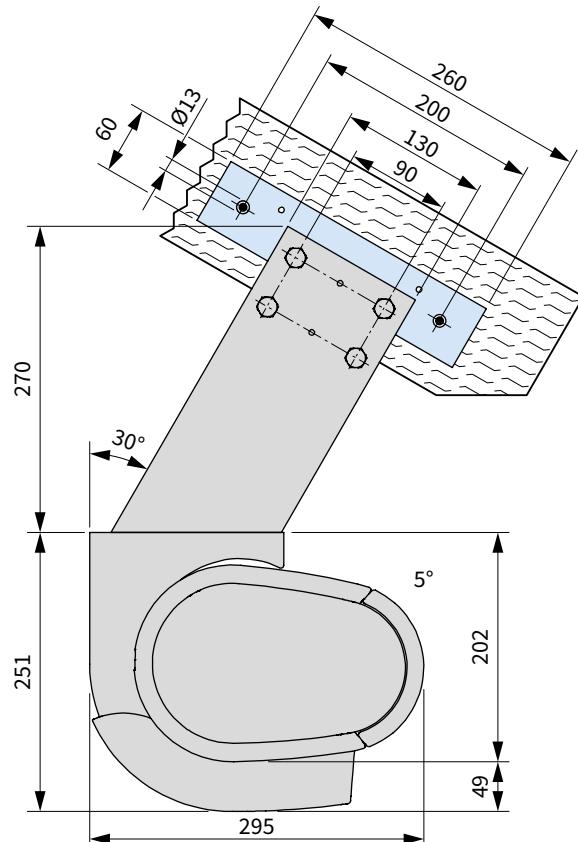


Dimensions en mm

01

Store avec lambrequin déroulable

Fixation murale

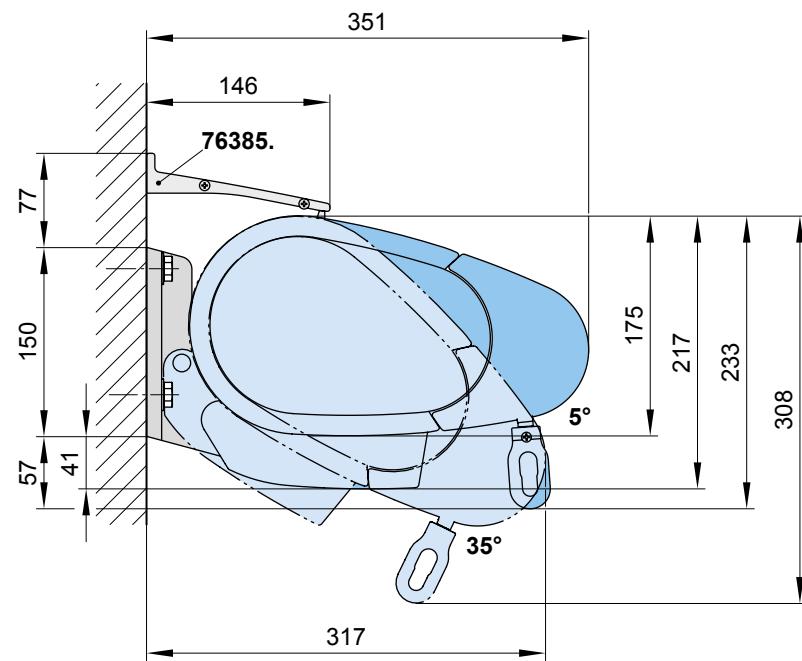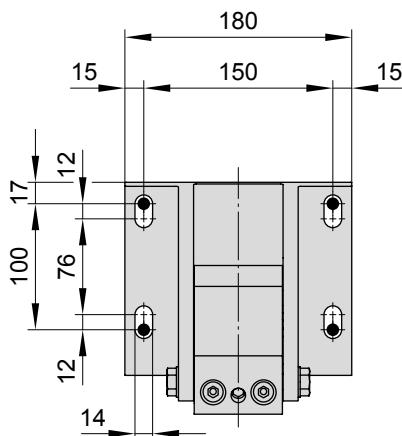

05

06

07

08

09

10


11

12

13

14


Fixation au plafond

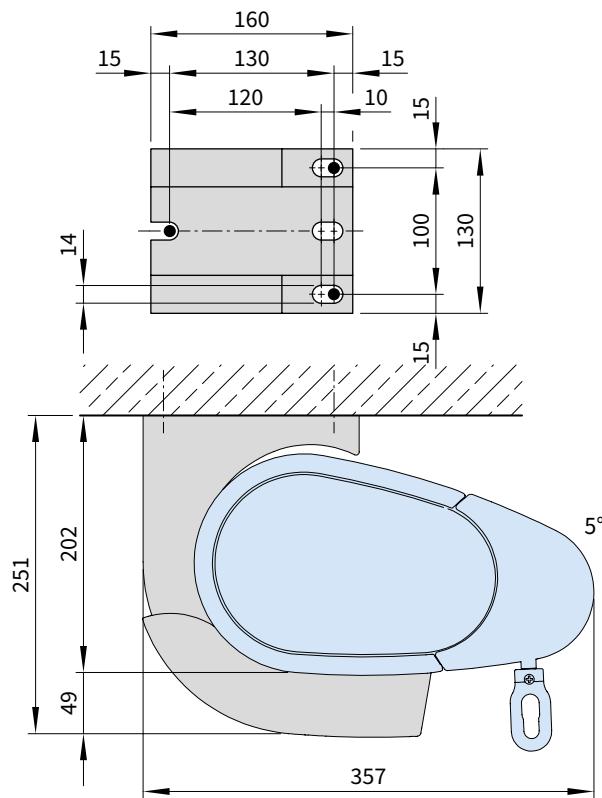


76385. = Profilé de raccordement au mur (largeur standard = largeur de store (**M**));
jusqu'à une inclinaison max. de 70° du store)

Dimensions en mm

Fixation murale, commande par manivelle

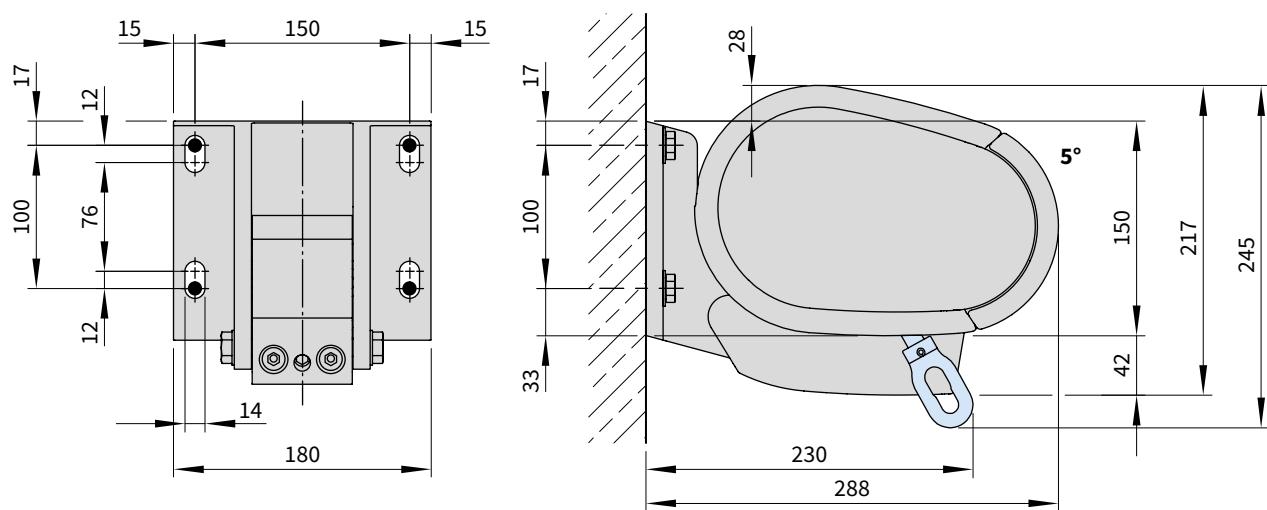

Fixation murale, commande par moteur radio RTS et manivelle de secours

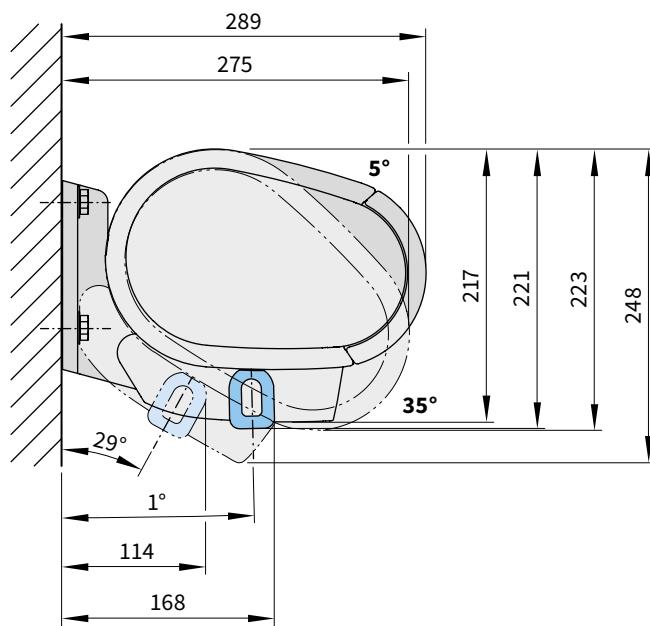

Achtung! Bei einer Wandmontage der markilux 6000 mit Funkmotor mit Nothandkurbel ist eine maximale Markisenneigung von 35° möglich!

Dimensions en mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

14

15

16

17

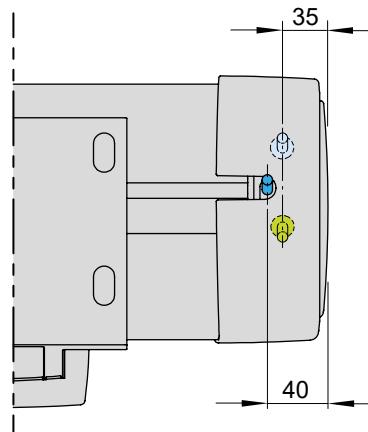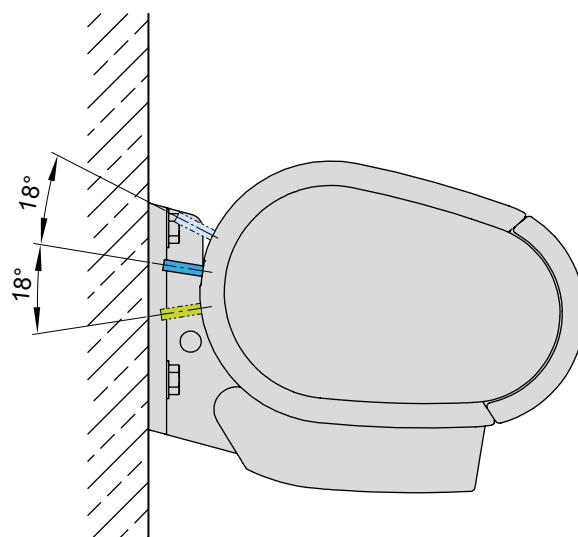

Dimensions en mm

Moteur filaire

Moteur

Moteur, Lambrequin déroulable¹⁾ **ou** Eclairage¹⁾Moteur, Lambrequin déroulable¹⁾ **avec** Eclairage¹⁾**Moteur radio-contrôlé io / RTS**Moteur, Lambrequin déroulable¹⁾ avec / ou Eclairage¹⁾**1)** Équipement en option**markilux Sarl**

7, Place de la Gare

57200 Sarreguemines | FRANCE

Tél 00 800 62 75 45 89

Fax 00 800 62 75 45 90

info@markilux.fr

N° d'enregistrement WEEE DE 11340537

Toutes modifications à des fins correctives réservées. Toutes les dimensions indiquées sont approximatives. Vous trouverez la version actuelle dans l'espace partenaire protégé par mot de passe sous « **pro.markilux.fr** ».

2020-09-09