

Radiateur thermique markilux

Une chaleur bienfaisante quand le temps refroidit.



- Commande radio en technologie de 433 MHz et un récepteur radio externe avec la technologie de 868 MHz possible
- Fixation murale simple et variable
- Orientation du radiateur réglable au niveau du support
- Branchement avec fiche de raccordement (Hirschmann)
- Réduction des coûts de l'énergie d'au moins 30% par rapport aux systèmes de chauffage au gaz ou radiateurs à quartz traditionnels
- Longévité du tube de chauffage: env. 5.000 heures
- Effet calorifique optimal atteint pour une hauteur d'installation d'environ 2M
- N° de commande 8600220

- En un clin d'œil, ressentir une chaleur agréable et profiter plus longtemps de la soirée
- Une chaleur agréable sans phase de mise à température, accompagnée d'une atmosphère lumineuse agréable
- Rechauffe l'homme, et non l'air
- Crée une chaleur agréable dans la partie protégée sous le store dans un rayon d'environ 9 à 12 m²
- Boîtier en aluminium revêtu de poudre au design attrayant, aux coloris assortis avec votre store markilux (en plus-value à part les coloris standards)
- Boîtier résistant aux intempéries, protégé contre les projections d'eau – le radiateur thermique peut être installé tout au long de l'année





technologie infrarouge


PHILIPS HeLeN

Données techniques

Raccordement électrique	230 V, 50 Hz, fusible à action retardée de 16 A (repérage C)	
Section conduite	H05SS 3 × 1,5 mm ²	
Puissance (par radiateur thermique)	1400 Watt	2000 Watt
Longueur × Profondeur × Hauteur (en mm)	460 × 145 × 75	445 × 175 × 111
Poids (kg)	env. 1,8	env. 3,1

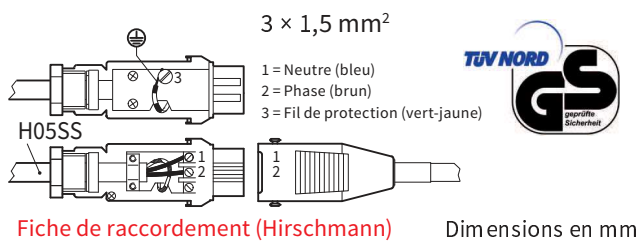

Vue latérale: Radiateur thermique de 1400 W



Vue latérale: Radiateur thermique de 2000 W

Taux de rendement des radiateurs thermiques

	Taux de rendement			
	pour une hauteur d'installation maximale		Fixation au plafond	
	1400 W	2000 W	1400 W	2000 W
Force du vent				
pas de vent (0,2 m/s)	100 %	100 %	100 %	100 %
vent faible (2,0 m/s)	69 %	78 %	65 %	89 %
vent violent (4,0 m/s)	44 %	51 %	37 %	54 %

Coloris d'armature

	Standard	En option
Blanc	RAL 9016	
Alu métallique	RAL 9006	
Blanc-crème sablé	5233	
Gris-pierre métallique	5215	
Anthracite métallique	5204	
Brun havane sablé	5229	
Brun gris	similaire à RAL 8019	
Revêtement spécial		

Couleurs similaires à RAL. Sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication.