markilux 790

La protection latérale idéale contre le soleil, le vent et regards curieux – un store parfait pour grandes terrasses

Support mural en série, montré ici avec une fixation latérale supplémentaire (en option)

Sécurité au niveau de la barre d'appui pour éviter une fermeture involontaire du store

Support pour le support mural du tube de traction pour une fixation sur la main courante (en option)

Barre d'appui soudée à un socle

Barre d'appui fixée dans douille au sol

mobilfix (en option): barre d'appui sur plaque en granite



Vue détaillée du haut: Support pivotant (en option) pour la fixation à une barre (voir photo) ou au pied de la pergola

Vue détaillée du bas: Support pivotant (en option) pour la fixation à une barre (voir photo) ou au pied de la pergola



Support pour support mural de la barre de traction pour la fixation à une barre ou au pied de la pergola (en option)

Design

Pour une beauté durable: un store à revêtement par poudre

Grâce au store fermé tout autour, la toile est bien protégée contre les intempéries

Les toiles de store uni d'une seule pièce et de largeur supérieure à 120 cm rendent superflu les coutures et soudures

Profilé de traction rond avec jolie poignée ergonomique

En cas de motifs de toile à rayures, les rayures seront à la verticale

Technique

Simple d'emploi – le tube de traction peut être retiré à travers la poignée

Toile fortement tendue grâce à un ressort dans le tube

Simple montage du coffre latéralement ou vers l'arrière

Grâce au coffre compact, il y a des points de fixation universels

Fixation de la barre d'appui soit dans une douille au sol, soit à travers un socle vissé au sol

Le store latéral avec la toile coupée en biais pour stores markilux

Le store latéral avec la toile coupée en biais est un complément idéal pour votre store banne markilux, vous protégeant à la fois contre le soleil, le vent et les regards curieux.
Le profilé de traction rond – avec une jolie poignée ergonomique – est simplement retiré du coffre.

Dimensions et choix d'équipement

Hauteurs minimales

GH	AZ 200 — 250	AZ 251 — 300	AZ 301 — 350	AZ 351 — 400	AZ 401 — 450 1)
173	90	110	125	125	130
213	90	110	125	125	—
250	90	110	125	125	—

1) Une coupe en biais n'est pas disponible

Dimensions en cm

= hauteur de la toile env. 162 cm

= hauteur de la toile env. 202 cm

= hauteur de la toile env. 239 cm

Coloris d'armature

	Standard	En option
Blanc RAL 9016	☑	
Alu métallique RAL 9006	☑	
Brun gris similaire à RAL 8019	☑	
Anthracite métallique 5204	☑	
Ivoire clair RAL 1015		☑
Gris-pierre métallique 5215		☑
Blanc-crème sablé 5233		☑
Brun havane sablé 5229		☑
Revêtement spécial		☑

Fixation du profilé de traction

	Standard	En option
Support mural avec profilé de traction	☑	—
Barre d'appui avec socle	☑	—
Barre d'appui avec douille au sol	☑	—
mobilfix	—	☑

Toiles

	N° de dessin	Standard	En option
sunsilk snc	324 .. / 328 .. / 369 ..	☑ 2)	—
transolair	338 ..	—	☑ 2)
Vuscreen Alu	317 ..	—	☑ 3)
Vuscreen FR	318 ..	—	☑ 3)
sunvas snc	310 .. / 311 .. 313 .. — 315 ..	☑	—

2) Toiles de store collées avec coutures verticales

3) Longueur d'extension maximale de 300 cm, hauteur maximale du coffre de 213 cm

Informations supplémentaires

Définition de la projection: La projection est mesurée du bord avant de la cassette jusqu'au bord arrière de la barre d'appui. Plus la projection est élevée, plus la force de traction de l'arbre de barillet intégré est élevée.

La toile du store est toujours **moins large** que le store. Pour les largeurs des toiles de store voir chapitre «Tolérances des coffres et Dimensions des toiles de store» dans le catalogue de vente des stores pour terrasses et balcons.
Tolérance coffre +5 / −10 mm.

Couleurs similaires à RAL. Sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication.

AZ = Longueurs d'extension **GH** = Hauteur totale (hauteur du coffre + 30 mm)

Aperçu de dimensions

En cas de commande, veuillez inscrire les dimensions indiquées.

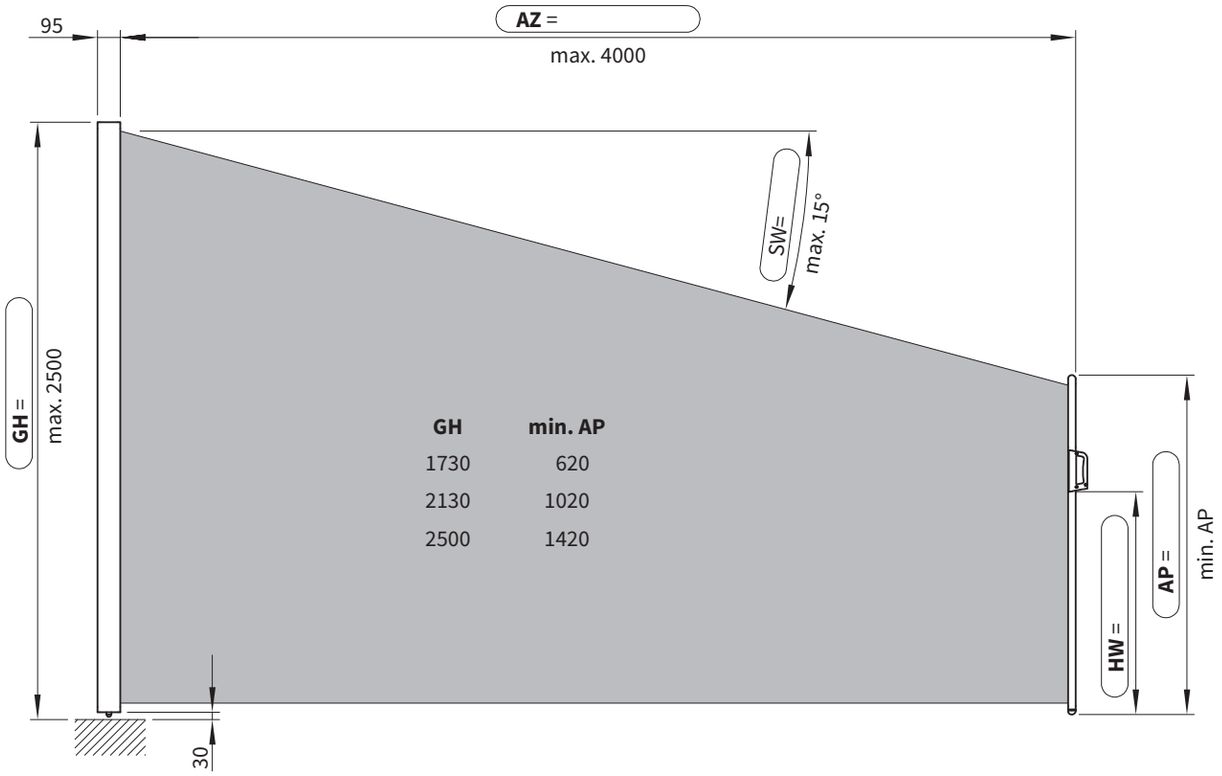

Fixation du coffre au pied de la pergola

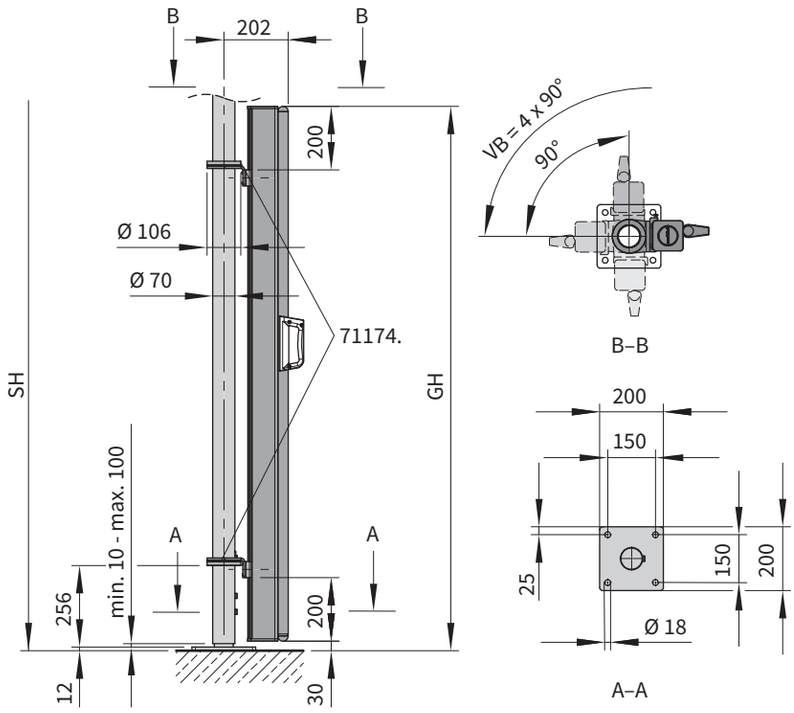

AP = Longueur du profilé de traction
AZ = Longueur de projection
GH = Hauteur totale
HW = Hauteur du support mural
SW = Angle pour toile en biais
SH = Hauteur des pieds de la pergola markilux
GH = Hauteur totale du store latéral
A–A = Vue A–A: Dimensions du socle de la pergola | du pied
B–B = Vue B–B: Zone de réglage (VB) du support de fixation par un levier d'arrêt (4 × 90°)
VB = Zone de réglage du support de fixation par un levier de blocage (4 × 90°)

Supports de fixation et Accessoires



Modules de support universel pour le coffre

50 mm

78758.



Modules de support pour niches pour le coffre

77845.



Support mural pour le profilé de traction

77822.



Modules de support pour la main courante

Ø 40 — 45 mm

77984.



Modules de support pour la main courante

Ø 45 — 50 mm

77985.



Support mural pour profilé de traction pour pergola 110/210

71136.



Modules de plaque de fixation pour supports muraux et universels pour la fixation du coffre

100 × 120 × 10 mm

78982.



BG-Winkel für seitliche Befestigung des Wandhalters (77822.)

175 x 60 x 60 mm

77987.

Modules de la barre d'appui pour le profilé de traction avec socle soudé

77820.

Modules de la barre d'appui pour le profilé de traction avec douille au sol

77821.



Douille au sol

702730



Tube en plexiglas comme protection de la barre d'appui pour la plaque de renfort supplémentaire

779321



mobilfix: barre d'appui sur plaque en granite

77821. + 778941



Plaque de renfort supplémentaire pour le mobilfix (recommandée en cas de vent souple)

779311



Fixation du support universel 78758. au pilier du markilux syncra 2

Largeur de 52 mm, pour fixation au pilier Ø 140 mm

72208.



Pied 71172. avec socle y compris 71174. (fixation de supports universels pour le coffre)

Hauteur totale réglable d'environ 1730 à 1830 mm, pied de Ø 70 mm

71175.

Pied avec socle

Hauteur totale réglable d'environ 1730 à 1830 mm, colonne Ø 70 mm

71172.



Support universel: Fixation du coffre au pied de la pergola, 2 pièces

Hauteur env. 80 mm, Ø 70 mm

71174.

. = insérez n° RAL

Aperçu des dimensions de la barre d'appui avec socle / douille au sol et supports muraux

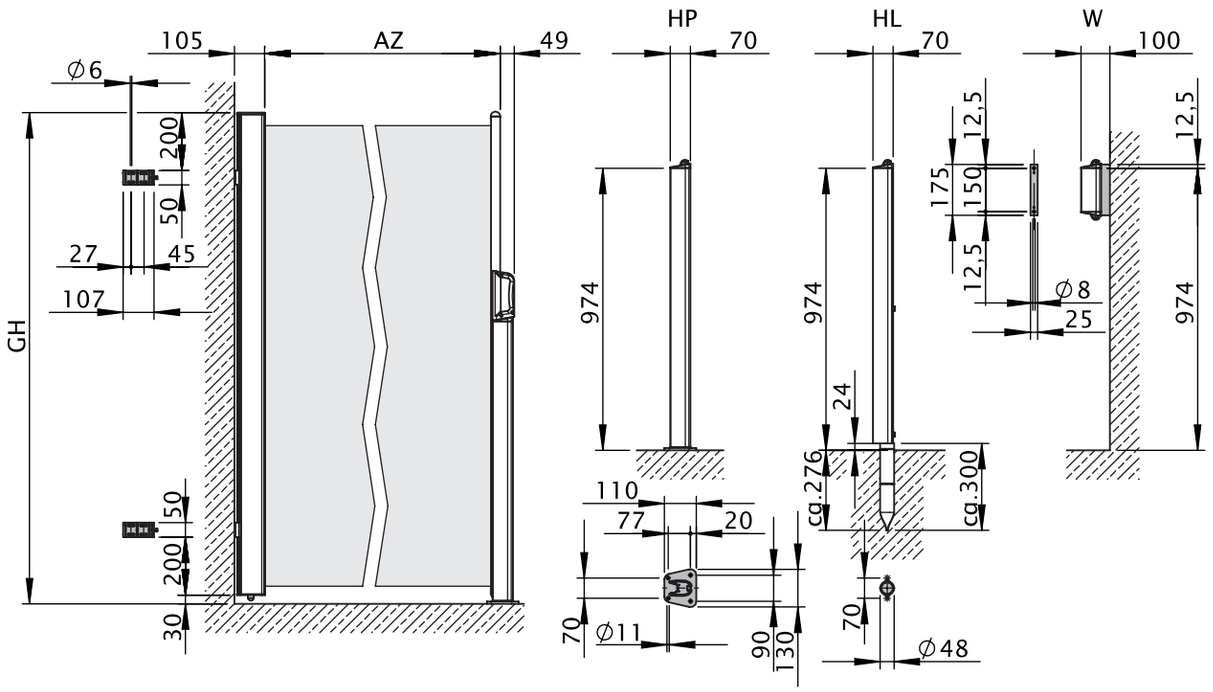

Dimensions en mm

Aperçu avec barre d'appui y compris le socle

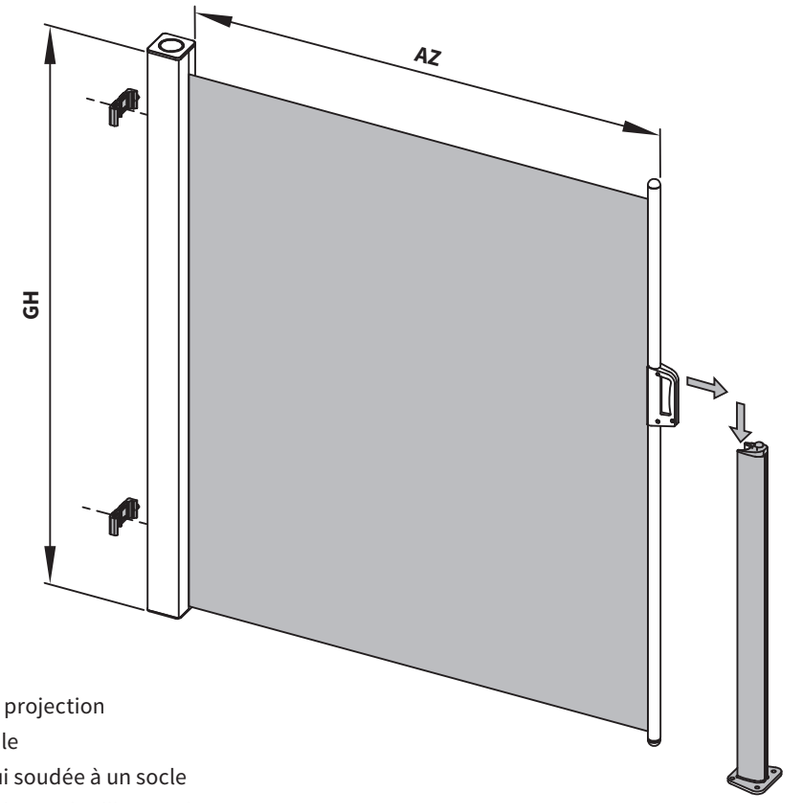

AZ = Longueur de projection
GH = Hauteur totale
HP = Barre d'appui soudée à un socle
HL = Barre d'appui avec douille au sol
W = Fixation murale

Dimensions en mm

Barre d'appui

avec socle

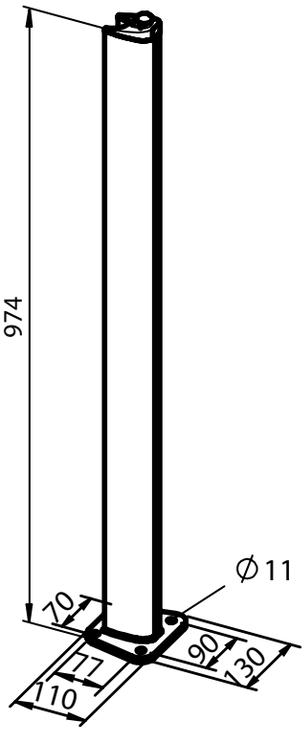

avec douille au sol

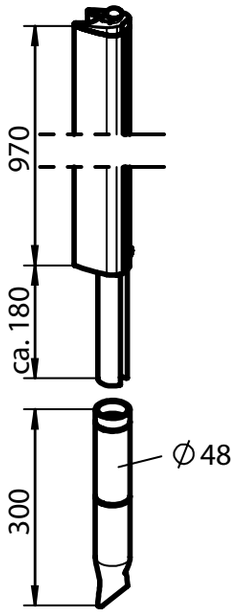

Dimensions en mm

Support mural pour profilé de traction

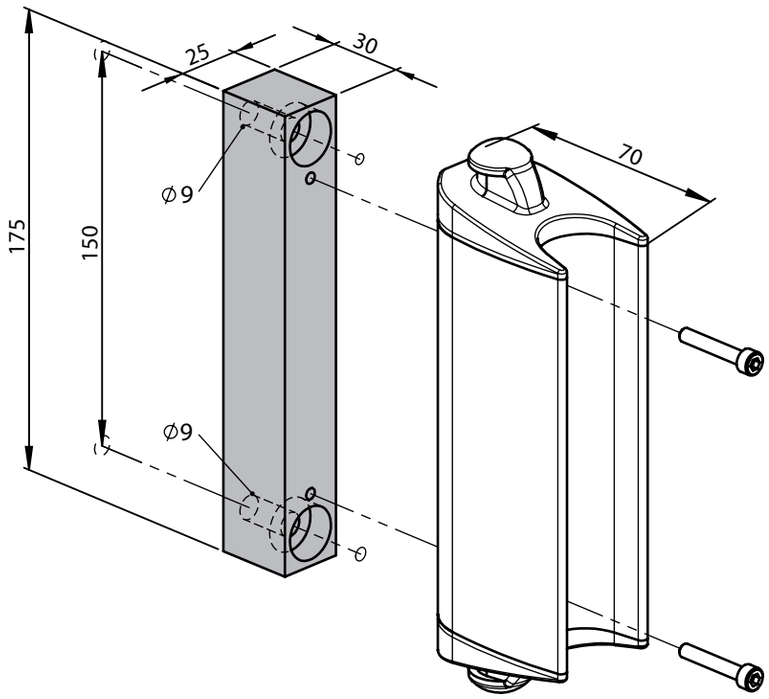

Dimensions en mm

Vue de coupe avec support mural

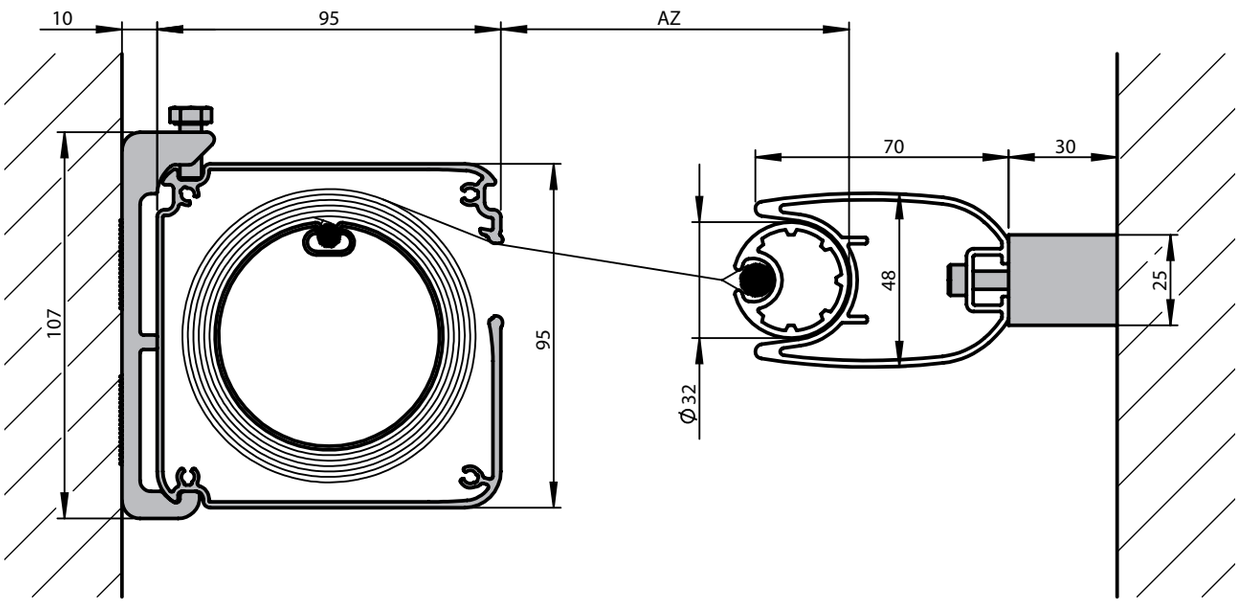

Dimensions en mm

Modules de support angulaire 70869. pour une fixation latérale du support mural (77822.)

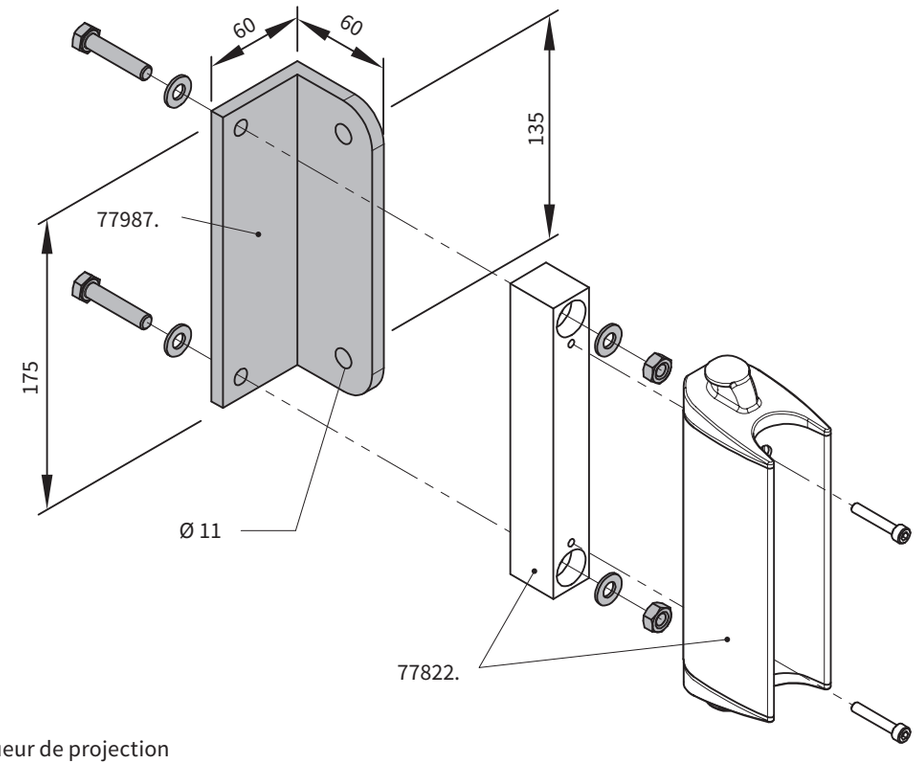

AZ = Longueur de projection

77987. = Modules de support angulaire pour une fixation latérale

77822. = Support mural pour profilé de traction

Dimensions en mm

Fixation entre deux niches

Vue de dessus

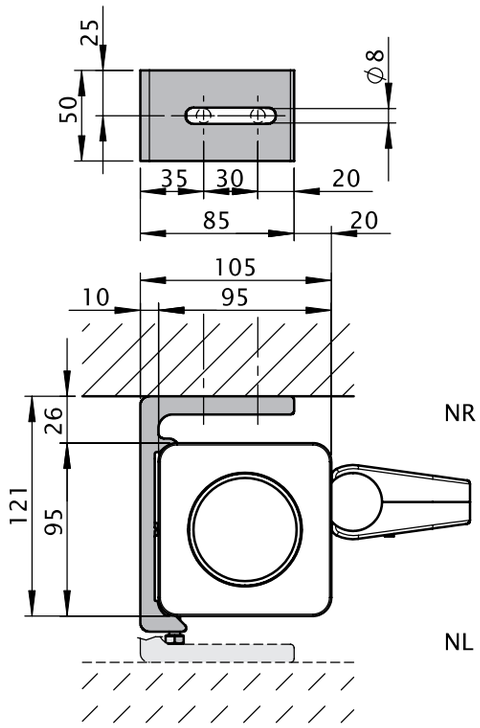

Dimensions en mm

Fixation murale

Vue de dessus

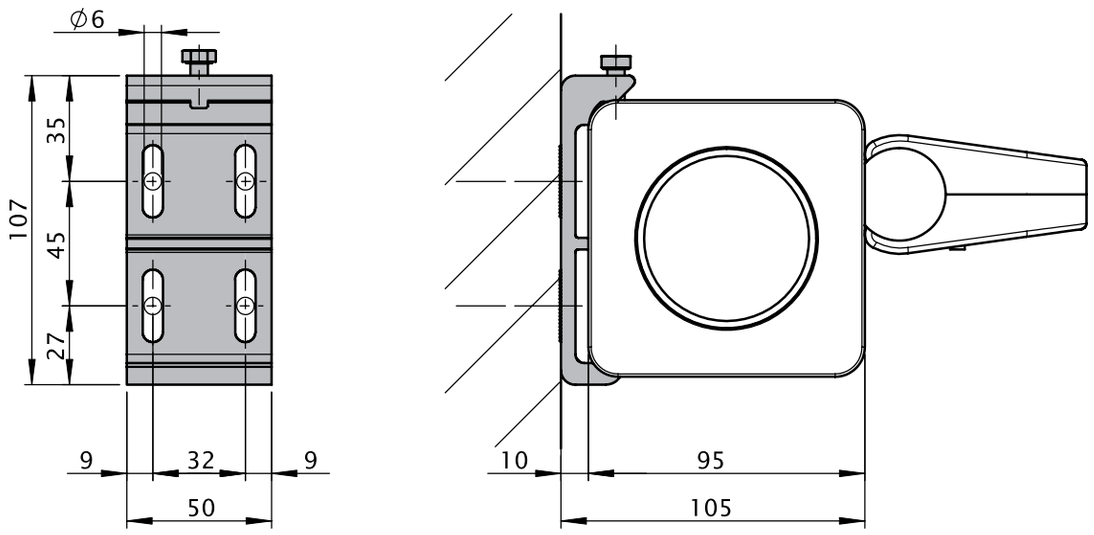

NR = Fixation en tableau côté droite

NL = Fixation en tableau côté gauche

Dimensions en mm

Modules de support pour la main courante

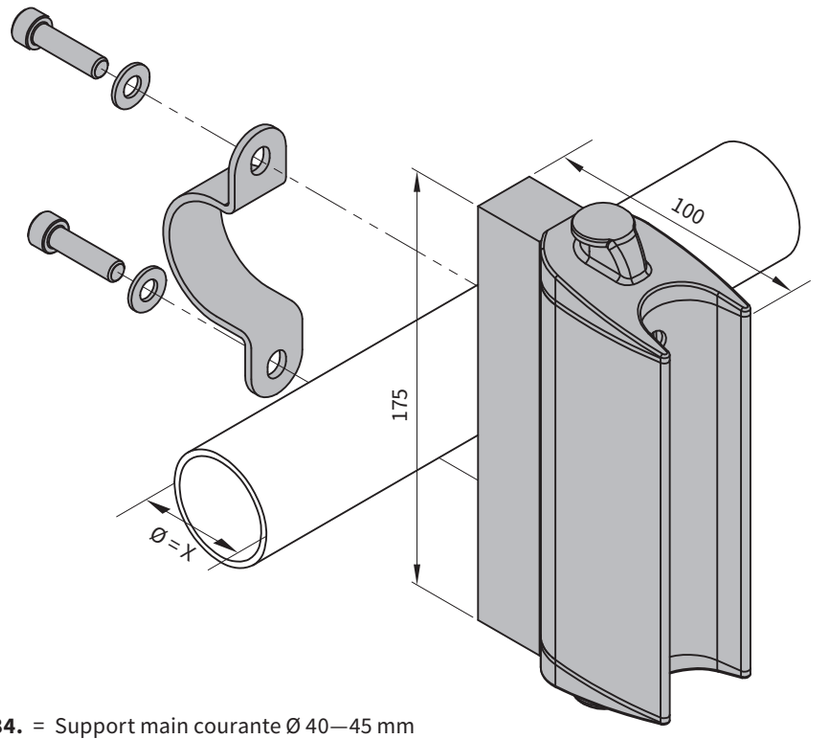

X = 40—45 mm: **77984.** = Support main courante Ø 40—45 mm
X = 45—50 mm: **77985.** = Support main courante Ø 45—50 mm

Dimensions en mm

Support pergola 110 / 210

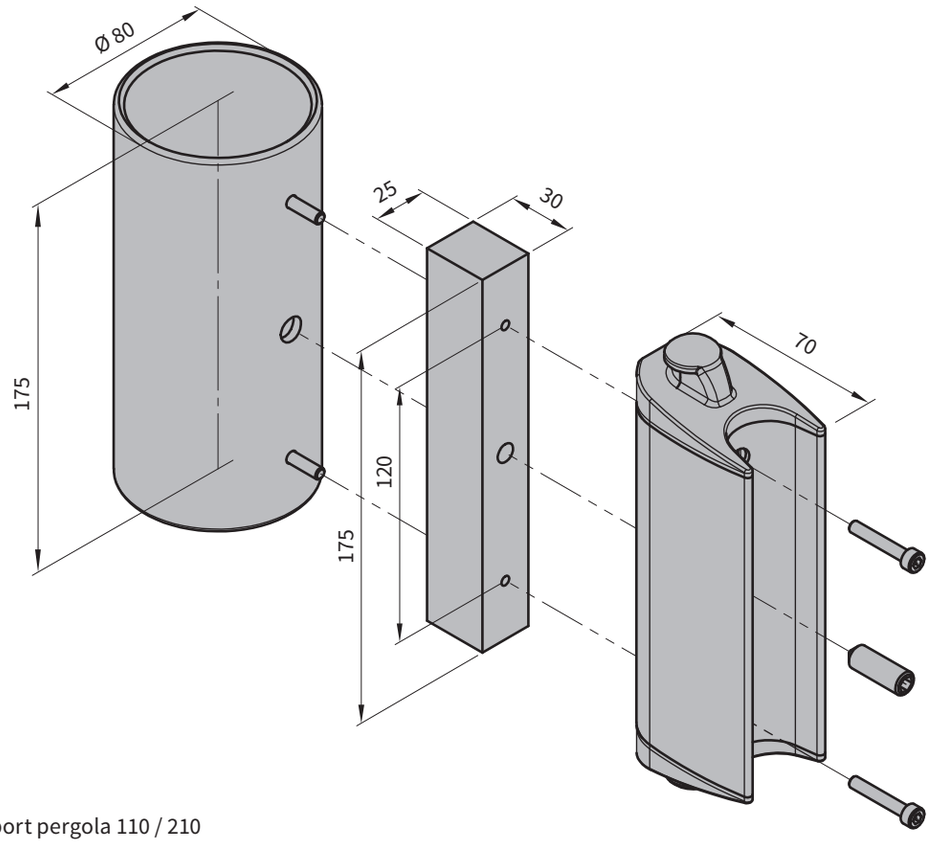

71136. = Support pergola 110 / 210

Dimensions en mm

Aperçu des dimensions mobilfix

(plaque de renfort supplémentaire en option)

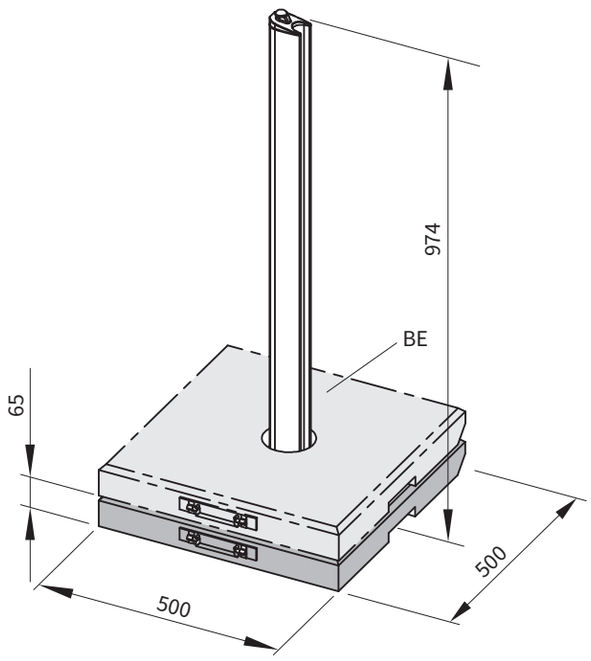

BE = Plaque de renfort (en option)

Dimensions en mm